

Attenuatori di pulsazioni per i tipi di pompa A10VSO GN 18 fino a 140 e A4VSO GN 40 fino a 250

Tipo PULSDAEMPFER

RI 50142/09.09
Sostituisce: 07.05

1/4



attenuatore di pulsazioni_d

Contenuti

Indice

Caratteristiche
Codice di ordinazione
Tabella di selezione
Grandezze di connessione
Dimensioni apparecchio
Viti di fissaggio

Pagina

1
2
2
2
3
3

Caratteristiche

Campo di utilizzo

Gli attenuatori di pulsazioni funzionano secondo il principio di riflessione. Vengono impiegati in impianti idraulici con cilindrata pompa, nella quale la trasmissione del rumore viene superata dal suono del liquido.

Posizione di installazione


L'attenuatore viene avvitato direttamente sull'attacco di mandata della pompa. Al fine di evitare la trasmissione di oscillazioni meccaniche all'impianto, è necessario collegare un cavo flessibile all'uscita dell'attenuatore.

Informazioni sui ricambi disponibili:
www.boschrexroth.com/spc

Codice di ordinazione

PULSDAEMPFER		— 300 / M	11 /... x ...
Tipo di pompa			
A10VSO 18/28	= A10-18/28		Altezza in mm (vedere pagina 3)
A10VSO 45/71	= A10-45/71		
A10VSO 100/140	= A10-100/140		Diametro in mm (vedere pagina 3)
A4VSO 40	= A4-40		
A4VSO 71	= A4-71		Grandezze di connessione (attacco P) (vedere sotto)
A4VSO 125/180	= A4-125/180		
A4VSO 250	= A4-250		
Pressione			Kit guarnizioni Guarnizioni NBR, per olio minerale HLP secondo DIN 51524
300 bar	= 300		
Esempio di ordinazione:			
PULSDAEMPFER A10-45/71-300/M11/180x270			

Dimensioni apparecchio (dimensioni nominali in mm)

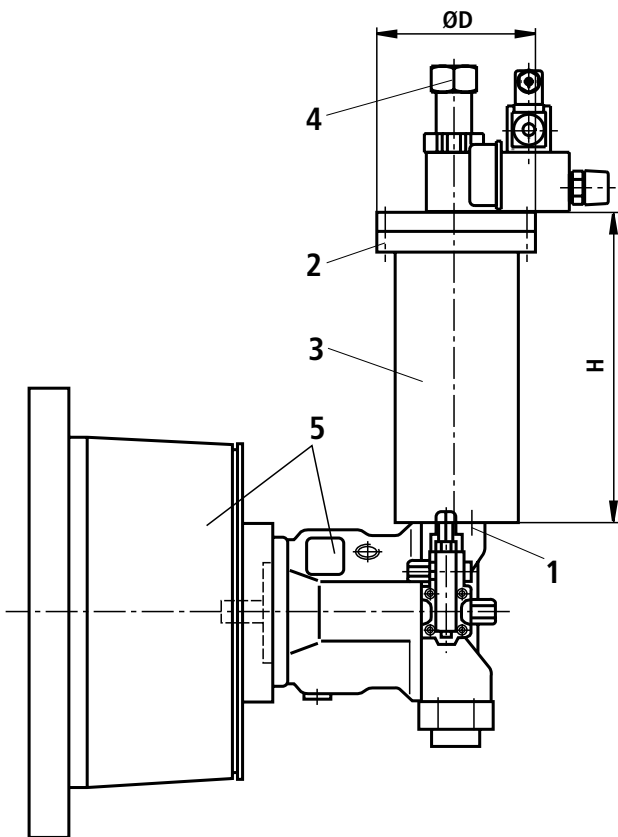

Tipo di pompa	Codice di ordinazione (ad es. 180x270)	
	ØD	H
A10VSO 18/28	160	270
A10VSO 45/71	180	
A10VSO 100/140	200	
A4VSO 40	180	
A4VSO 71	180	
A4VSO 125/180	200	310
A4VSO 250	220	

- 1 Vite di fissaggio attenuatore di pulsazioni / pompa
- 2 Vite di fissaggio attenuatore di pulsazioni / attenuatore di pulsazioni
- 3 Attenuatore di pulsazioni
- 4 Attacco P
- 5 Pompa con supporto (ordine separato)
- 6 Il blocco di sicurezza per pompa può essere montato secondo RI 25891

L'attenuatore di pulsazioni è adatto solo per il montaggio verticale.

Viti di fissaggio (dimensioni nominali in mm)

Tipo di pompa	Posizione 1			Posizione 2		
	Vite a testa cilindrica 10.9 ISO 4762			Vite a testa cilindrica 10.9 ISO 4762		
	Dimensioni	N. materiale	M_A in Nm	Dimensioni	N. materiale	M_A in Nm
A10VSO 18/28	M10 x 35	R913000062	68	M12 x 40	R900003243	117
A10VSO 45/71	M10 x 35	R913000062	68	M16 x 50	R900003264	280
A10VSO 100/140	M14 x 40	R913000588	185			
A4VSO 40	M10 x 35	R913000062	68			
A4VSO 71	M12 x 40	R900003243	117			
A4VSO 125/180	M14 x 40	R913000588	185			
A4VSO 250	M16 x 50	R900003264	280			

Annotazioni
